



## CONTALITRI BAG IN BOX SERIE CLBB

Contalitri elettronico indicato per uso bag in box e piccoli riempimenti.

Realizzato con materiali all'avanguardia che lo rendono robusto ed estremamente maneggevole grazie alla sua leggerezza.

Il contalitri elettronico bag in box è provvisto di tasto azzerabile per essere resettato dopo ogni utilizzo. La pratica funzione di calibrazione permette l'utilizzo anche per caduta gravitazionale o per piccoli travasi mediante pompe a bassa portata.

Un ampio display LCD garantisce facile lettura del parziale e del totale dei litri conteggiati.

La speciale turbina spirale permette una precisione mai raggiunta prima e non subisce le interferenze date da piccole parti solide o da liquidi viscosi, come invece accade con le turbine standard.


Lo strumento è alimentato con due batterie di tipo AAA facilmente reperibili che ne garantiscono l'autonomia per 2 anni ad utilizzo moderato o 1 anno di uso intenso.

### APPLICAZIONI

- ACQUA
- VINO
- BIRRA
- OLIO
- RIEMPIRICI BAG IN BOX
- PICCOLI TRAVASI
- RIEMPIMENTI DI BOTTIGLIE, TANICHE O DAMIGIANE

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Corpo Nylon Food grade
- Speciale turbina Spirale
- Turbina in Nylon + Ferrite
- Display LCD a 5 cifre con lettura del parziale e del totale
- Reset del parziale conteggiato
- Funzione flussimetro
- Possibilità di calibrazione dall'operatore

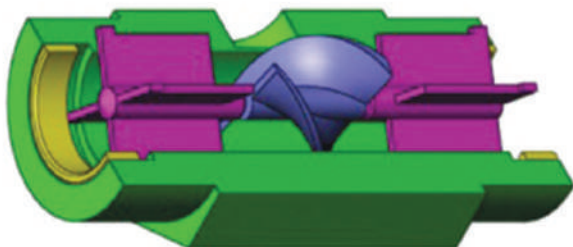

| SPECIFICHE TECNICHE      |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Portata                  | 8/80 lt/min                          |
| Range temperatura        | -20+70°C                             |
| Risoluzione              | 0.01 l                               |
| Precisione               | 2% FSD (calibrabile)                 |
| Ripetibilità             | 0.3%                                 |
| Unità di misurazione     | Litri / Galloni                      |
| Display litri parziali   | 9999,9 l (5 cifre)                   |
| Alimentazione            | 2 batterie 1,5V LR03 AAA (ministilo) |
| Pressione max            | 20 bar                               |
| Attacchi al processo     | ¾" Gas Maschio                       |
| Dimensioni (LxPxH) in mm | 90x70x80mm                           |
| Peso (comprese batterie) | 200 gr                               |